

REŤAZOVÝ DOPRAVNÍK

**RD 100, RD 160, RD 260,
RD 360, RD 250, RD 315, RD 80**



Reťazový dopravník je určený na prepravu sypkých materiálov v agrosektore a priemysle a to hlavne obilnín, olejní, strukovín, ako aj pre dopravu produktov v prachovej forme. Pracuje v horizontálnej polohe resp. pod uhlom max. 10-15 °C, ako samostatné zariadenie, alebo ako príslušenstvo strojov a technologických liniek. Pre potreby prekonávania väčších stúpaní doporučujeme použiť zalomené reťazové dopravníky.


Reťazové dopravníky môžu pracovať ako jednosmerné, obojsmerné a bezzvyškové.

Podľa požiadaviek zákazníka je možné tieto dopravníky dodať v prevedení do abrazívneho prostredia.

Typ dopravníka	Výkon		Dĺžka (m)	Príkion (kW)
	m ³ /hod	t/hod		
RD 100	20	15	do 25	1,1-4,0
RD 160	43	32	do 50	1,5-7,5
RD 260	100	75	do 50	2,2-15
RD 360	160	120	do 50	2,2-22
RD 250	45	32	do 34	1,5-5,5
RD 315	84	63	do 35	2,2-7,5
RD 80	106	80	do 28	2,2-7,5

Štandardné prevedenie reťazových dopravníkov:

Reťazové dopravníky pozostávajú z hnacej hlavy, napínacej hlavy, dopravného potrubia a dopravnej reťaze.

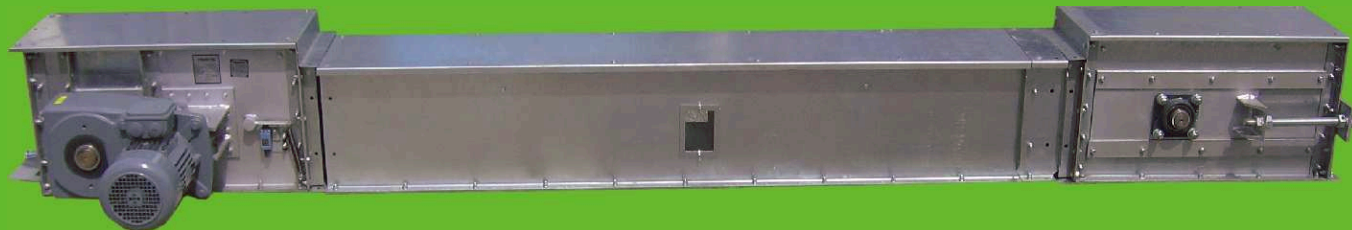

Reťazové dopravníky vyrábané firmou **PREMETAL** sú vyrábané z pozinkovaného plechu o hrúbke 1,5 - 4 mm. Hnacia a napínacia hlava sú vyrobené z plechu hrúbky 3 mm (RD 160, RD 260) resp. 4 mm (RD 360). Dno a boky dopravného potrubia sú z hrúbky 2 mm a horný kryt z hrúbky 1,5 mm.

PREMETAL MON, s.r.o. Prešov

Bardejovská 42, 080 06 Prešov, tel./fax: 051/7765 393, tel: 051/7765 382
e-mail: premetal@premetal.sk, <http://www.premetal.sk>